

SHARX

Made in Germany

objednávací číslo	Ø mm	L1 mm	L2 mm	obsah balení	objednávací číslo	Ø mm	L1 mm	L2 mm	obsah balení
-------------------	------	-------	-------	--------------	-------------------	------	-------	-------	--------------

A Jednotlivé balení (1x)

266 452	5.0	50	115	1
266 453	5.0	100	165	1
266 459	5.5	100	165	1
266 464	6.0	50	115	1
266 465	6.0	100	165	1
266 466	6.0	150	215	1
266 467	6.0	200	265	1
266 473	6.5	200	265	1
266 478	8.0	50	115	1
266 479	8.0	100	165	1
266 480	8.0	150	215	1
266 481	8.0	200	265	1
266 488	10.0	100	165	1
266 489	10.0	150	215	1
266 490	10.0	200	265	1
266 497	12.0	100	165	1
266 498	12.0	150	215	1
266 499	12.0	200	265	1
266 516	16.0	200	265	1
266 517	16.0	250	315	1

B Velké balení (10x)

266 521	6.0	50	115	10
266 522	6.0	100	165	10
266 527	6.5	250	315	10
266 529	8.0	100	165	10
266 530	8.0	150	215	10
266 531	8.0	200	265	10
266 532	10.0	100	165	10
266 533	10.0	150	215	10
266 536	12.0	150	215	10
266 528	12.0	200	265	10


C sada (7-mi dílná)

266 537	5.0	50	115	1
	6.0	50	115	2
	6.0	100	165	1
	8.0	100	165	1
	10.0	100	165	1
	12.0	100	165	1

Kompletní nabídku vrtáků Sharx naleznete na www.hawera.com



Průměr Ø: 3.5 – 30 mm
(od průměru 16 mm provedení Speed-X)
Pracovní délka L1: 50 – 400 mm

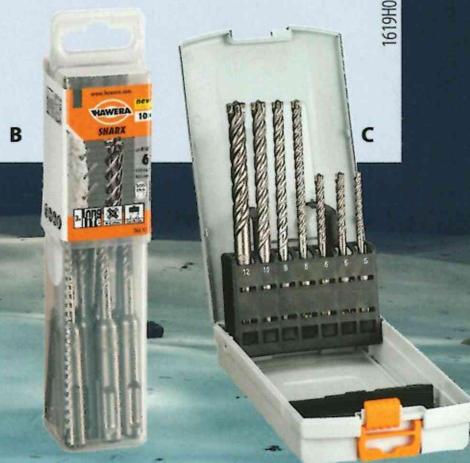

1619H000FL

Váš odborný prodejce:



NOVÁ
TECHNOLOGIE

SHARX

Cokoli se skrývá pod povrchem





- > Dlouhá životnost při vrtání armovaného betonu
- > Vyrobeno v Německu

Extrémně výkonný 450 otvorů s jedním vrtákem Sharx*

- > Přesné a rychlé vrtání v armovaném betonu
- > Nejdelší životnost na trhu
- > Šetří čas i peníze; není nutná výměna nástroje

Konkurence
225 otvorů

SHARX
450 otvorů

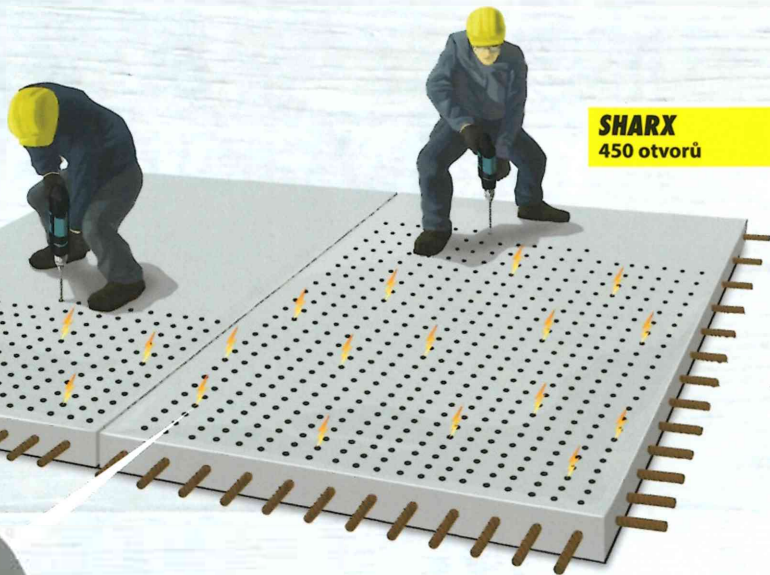

Kontakt s armaturou

Cokoliv se skrývá pod povrchem; Sharx zaručuje přesné vedení ve vrtu i při částečném nebo přímém kontaktu s armaturou



4 břity
maximální přenos síly díky
horizontální uspořádání

4-Cutter




**celotvrdokovová hlava
vrtáku**
s navrtávací špičkou pro
přesné navrtání a symetrický
otvor

Carbide



precizní tvar spirály
bezproblémové vytažení vrtáku
i při hlubokých otvorech



inovované difúzní sváření
vysoká tepelná odolnost
i při extrémním použití

* vychází z interního testování

Podmínky: vrták 10x100/165 mm; beton C35 s armaturou Ø 10 mm; vertikální vrtání; hloubka vrtu 83 mm; kontakt s armaturou při každém 30. vrtu.

Porovnání: Sharx 450 otvorů; konkurence A (4 břity) 180 otvorů, konkurence B a C (3 břity) 225 otvorů, konkurence D (4 břity) 225 otvorů; konkurence E (4 břity) 270 otvorů => průměr vyvrtaných otvorů konkurence (3 a 4 břity): 225 otvorů

SHARX

www.hawera.com